

VIP-Wippe VW-13

Artikel-Nr: 7904374




VIP-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreichen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der VIP-Wippe ausgeglichen. Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (DGUV-Regel 109-017):

- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel β bis maximal 45°

Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !

VIP-Wippe VW-13

Artikel-Nr: 7904374

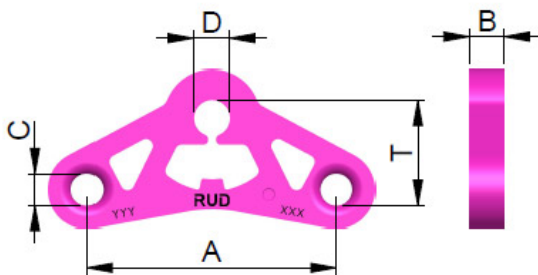

Gewicht	4.37 kg	9.63 lbs
T	91 mm	3-9/16"
A	240 mm	9-1/2"
B	30 mm	1-3/16"
C	28 mm	1-1/8"
D	38 mm	1-1/2"