

VIP-Wippe VW-16

Artikel-Nr: 7904254




VIP-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreichen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der VIP-Wippe ausgeglichen. Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (DGUV-Regel 109-017):

- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel β bis maximal 45°

Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !

VIP-Wippe VW-16

Artikel-Nr: 7904254

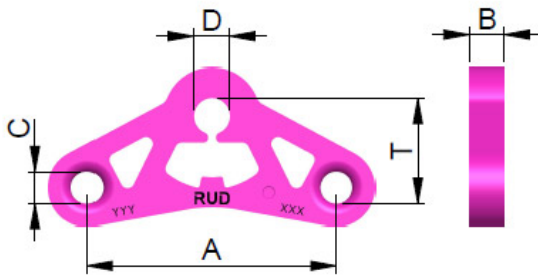

Gewicht	8.80 kg	19.40 lbs
T	120 mm	4-3/4"
A	300 mm	11-13/16"
B	35 mm	1-3/8"
C	32 mm	1-1/4"
D	41 mm	1-5/8"