

## VIP-Wippe VW-20

Artikel-Nr: 7904725




VIP-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreichen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der VIP-Wippe ausgeglichen. Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (DGUV-Regel 109-017):

- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel  $\beta$  bis maximal  $45^\circ$

Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !

## VIP-Wippe VW-20

Artikel-Nr: 7904725

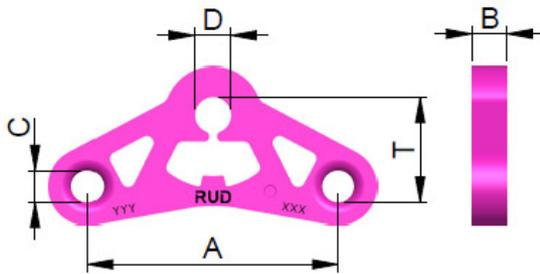

<b>Gewicht</b>	10.74 kg	23.68 lbs
<b>T</b>	129 mm	4-27/32"
<b>A</b>	300 mm	11-13/16"
<b>B</b>	40 mm	1-9/16"
<b>C</b>	40 mm	1-9/16"
<b>D</b>	54 mm	1-5/8"