

VIP-Wippe VW-22

Artikel-Nr: 7904726




VIP-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreichen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der VIP-Wippe ausgeglichen. Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (DGUV-Regel 109-017):

- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel β bis maximal 45°

Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !

VIP-Wippe VW-22

Artikel-Nr: 7904726

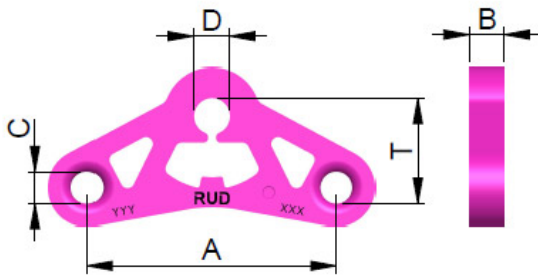

Gewicht	15.39 kg	33.93 lbs
T	150 mm	5-7/8"
A	350 mm	13-3/4"
B	45 mm	1-25/32"
C	46 mm	1-13/16"
D	54 mm	2-1/8"