

VIP-Wippe VW-28

Artikel-Nr: 7907113




VIP-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreichen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der VIP-Wippe ausgeglichen. Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (DGUV-Regel 109-017):

- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel β bis maximal 45°

Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !

VIP-Wippe VW-28

Artikel-Nr: 7907113

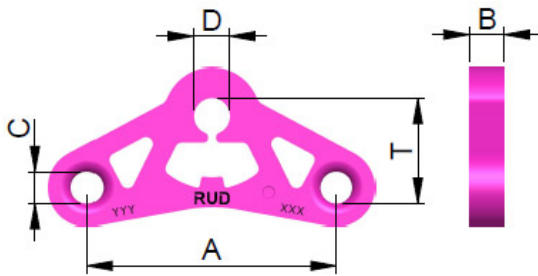

Gewicht	35.29 kg	77.80 lbs
T	180 mm	7-1/16"
A	450 mm	17-11/16"
B	50 mm	1-31/32"
C	60 mm	2-3/8"
D	90 mm	3-17/32"