


VIP-Wippe VW-6

Artikel-Nr: 7904366




VIP-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreichen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der VIP-Wippe ausgeglichen. Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (DGUV-Regel 109-017):

- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel β bis maximal 45°

Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !

VIP-Wippe VW-6

Artikel-Nr: 7904366

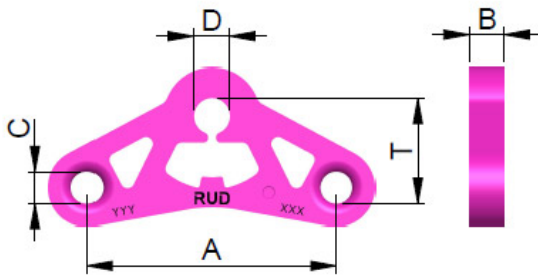

Gewicht	0.49 kg	1.08 lbs
T	46 mm	1-13/16"
A	110 mm	4-11/32"
B	15 mm	19/32"
C	14 mm	9/16"
D	21 mm	23/32"