


## VIP-Wippe VW-8

Artikel-Nr: 7904369




VIP-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreichen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der VIP-Wippe ausgeglichen. Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (DGUV-Regel 109-017):

- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel  $\beta$  bis maximal  $45^\circ$

Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !

## VIP-Wippe VW-8

Artikel-Nr: 7904369

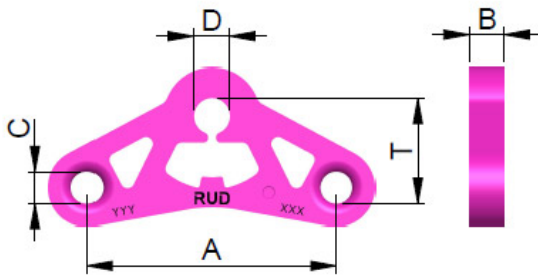

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| <b>Gewicht</b> | 1.16 kg | 2.56 lbs |
| <b>T</b>       | 59 mm   | 2-15/16" |
| <b>A</b>       | 150 mm  | 5-7/8"   |
| <b>B</b>       | 20 mm   | 3/4"     |
| <b>C</b>       | 18 mm   | 23/32"   |
| <b>D</b>       | 26 mm   | 7/8"     |