

Lastbock VLBG-PLUS 20t M48 mit Sonderlänge H=48-303 mm

Artikel-Nr: 8600292




In Längen von H= 48-303 mm lieferbar. Bei Bestellung unbedingt mit angeben !

- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängebügel bis 180° schwenkbar**
- **Unverlierbare jedoch austauschbare RUD-Schraube** mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT (Festigkeitsklasse 10.9). Original RUD-Schraube als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge.
- **Klemmfeder** wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit** für alle Belastungsrichtungen.
- Lieferbar als: - Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13)
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-HM-36:2021-09
- Schnelle und einfache Montage.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Bei dauerhafter Anbringung Drehmoment aus der Betriebsanleitung beachten.
- Für Dauerbefestigung des Anschlagpunktes an Durchgangsbohrungen empfehlen wir die Sicherungsmuttern nach DIN 980-V (Standardauslieferung inkl. Scheibe), für wechselnde Anbringung mit nur einem Hebevorgang Bundmuttern nach DIN 6331 (auf Anfrage).
- Bei metrischen Sondergewindelängen sind Sicherungsmuttern (DIN 980-V rissgeprüft) mit Scheibe erhältlich. Bundmuttern (DIN 6331 rissgeprüft) wahlweise auf Anfrage lieferbar.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Lastbock VLBG-PLUS 20t M48 mit Sonderlänge H=48-303 mm

Artikel-Nr: 8600292

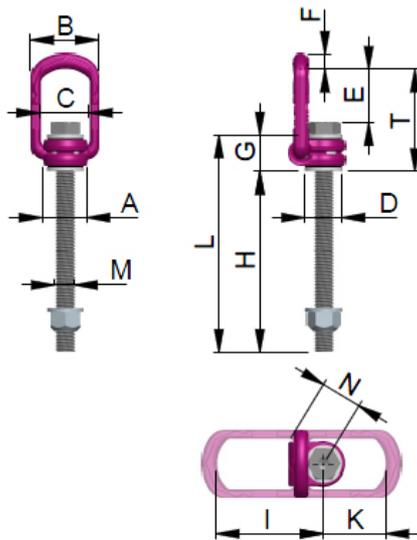

Gewicht	0.0 kg	0.00 lbs
Nenntragf. WLL	20000 kg	44090 lbs
T	222 mm	8-3/4"
A	95 mm	3-3/4"
B	156 mm	6-5/32"
C	100 mm	3-15/16"
D	95 mm	3-3/4"
E	105 mm	4-1/8"
F	36 mm	1-27/64"
G	87 mm	3-7/16"
H	48-303 mm	48-303
I	230 mm	9-1/16"
K	130 mm	5-1/8"
L	135-390 mm	135-390
M	M48 mm	M48
N	100 mm	3-15/16"