

PowerPoint WPP-S-0,63t

Artikel-Nr: 7990721



schweißbarer Universalanschluss mit Haken für Ringgehänge, Rundschnngen, Drahtseile, Hakengehänge


- Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.
- Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen.
- Doppeltes Kugellager ist die optimale Lösung für Dreh- und Wendevorgänge unter Last
- Anschlagpunkt 360° drehbar.
- Parallel zur Anschweißfläche unter Nennttragfähigkeit drehbar.
- Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelenkartige Beweglichkeit.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Durch die Schweißnahtanordnung (HY durchgehend) werden die Forderungen der DIN EN 1090 erfüllt, d.h. durch die geschlossene Naht können keine Spalt-Korrosionsansätze entstehen (damit für Konstruktionen im Freien einsetzbar). Die umlaufende Schweißnaht Kehlnaht 4 benötigt nur ein geringes Schweißvolumen.
- Kompakte Bauweise und hohe Tragfähigkeit durch Verwendung hochfester Werkstoffe.
- Werkstoff des Anschweißteils: 1.6541 (23MnNiCrMo52). (Anschweißhinweise in der Betriebsanleitung beachten).
- Die Tragfähigkeitsangabe entspricht der Mindesttragfähigkeit in allen Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung (vgl. Tragfähigkeitstabellen).
- Wesentliche Produktmerkmale von WPP-S, WPP-B, WPP-VIP, WPPH-S, WPPH-B und WPPH-VIP sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen.
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der DGUV „GS-OA-15-04“.
- Schnelle und einfache Montage.

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen!

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

PowerPoint WPP-S-0,63t

Artikel-Nr: 7990721

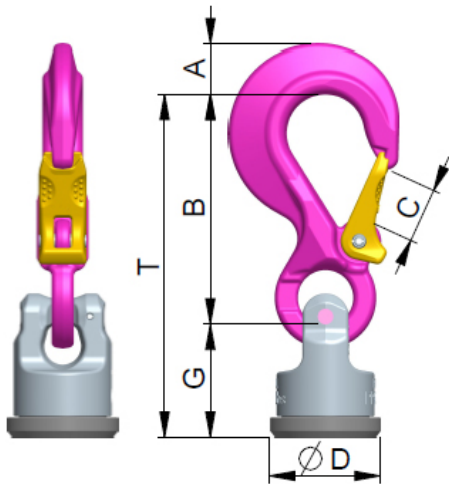

Gewicht	0.38 kg	0.84 lbs
Nennttragf. WLL	630 kg	1390 lbs
T	115 mm	4-1/2"
A	13 mm	1/2"
B	75 mm	2-15/16"
C	18 mm	23/32"
D	40 mm	1-9/16"
G	40 mm	1-9/16"